

EP 10 Epoksinnoite

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen, kosteushengittävä, sävytettävä ja M1-luokiteltu epoksinnoite

Solmaster EP 10 Epoksinnoite soveltuu betoni- ja puupinnoille, kuten lattioille, seinille ja katoille. Solmaster EP 10 -epoksia käytetään pintojen maalaukseen kohteissa, joissa pinnoitteelta vaaditaan hyvää kosteuden- ja kemikaalinkestävyyttä, hyvää puhdistettavuutta, tiiviyyttä ja hygieenisyyttä esim. elintarviketiloissa. Voidaan levittää kosteallekin pinnalle. Soveltuu myös pölynsidontaan. Karhennus voidaan tehdä tarvittaessa kvartsihiekalla.

Käyttökohteet

- Tuotantotilat, autotallit; Kahdella käsittelyllä saadaan kulutusta kestävä helppohoitoinen pinta.
- Parvekkeet, terassit; Vesiohenteisena EP 10:n voi levittää hiukan kosteallekin pinnalle.
- Vapaa-ajan asuntojen saunat, kellarit; Erinomainen kohteissa, joissa maakosteus nousee pintaan.
- Maatalousrakennusten eläinsuojien seinät; EP 10:llä saadaan hygieeninen, valoisa painepesun kestävä pinta.

Pohjustus ja esikäsittely hiukan kostealle betonipinnalle

Pinnoitettavan pinnan tulee olla puhdas. Betonin pinnassa oleva betoniliima poistetaan huolellisesti hiomalla tai happopeittauksella (Solmaster RKL Happopesu). Käytössä ollut vanha betoni pestään puhtaaksi rasvasta, öljystä ja muusta liasta (Solmaster ML Maalarinliuotin). Hio kevyesti hilseilevästä maalipinnasta irtoavat pois, jolloin loivennat alle jäävän maalin reunoja.

Pinnoitus ja käyttöohje

Sekoita harts- ja kovetekomponentit huolellisesti 1:1. Ohenna vedellä 20-35 %. Pinnoite levitetään telalla tai siveltimellä ristiin levittäen 30 minuutin kuluessa. Levitetään toinen kerros ohentamattomalla EP 10:lla.

EP 10 Epoksinnoite

Kaksikomponenttinen vesiohenteinen, kosteushengittävä, sävytettävä ja M1-luokiteltu epoksinnoite

Tekniset tiedot


Ominaispaino (+25 °C)	Harts, värillinen	1,3	
	Harts, väritön	1,0	
	Kovete	1,0	
Sekoitusuhde	Hartsikomponentti	1 tilavuusosa	
	Kovetekomponentti	1 tilavuusosa	
Käyttöaika	n. 30 min.		
Riittoisuus		1 käsittely:	2 käsittelyä:
	Imubetoni	7 m ² /l	4,0 - 4,5 m ² /l
	Vanha betoni	6 m ² /l	3,5 m ² /l
Kuivumisaika (+20 °C)	Pölykuiva	6 h	
	Uudelleen pinnoitettavissa	6-8 h	
	Kestää kevyttä liikennettä	1-2 vrk	
	Lopullinen lujuus	3-7 vrk	
Työvälineiden pesu	Työvälineet voidaan pestä vedellä ja pesuaineella välittömästi käytön jälkeen.		
Kemikaalikestävyys	Taulukko saatavissa.		
Varastointi	Tiiviisti suljettuna, suojeltava jäätymiseltä.		

Värisävyt

Voidaan sävyttää; A-pohja vaaleille sävyille, C-pohja voimakkailla sävyille. Saatavissa myös tehdassävytetyt vaaleanharmat 01/RAL 7038, keskiharmat 03/RAL 7001, väritön (väri 90).

Työturvallisuus ja varastointi

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa valmistajalta. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäätyä.

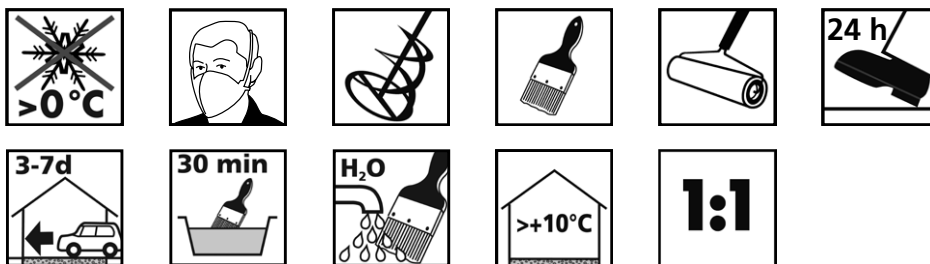

SOLMASTER OY
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI
myyntipalvelu@solmaster.fi
www.solmaster.fi
Puhelinvaihe 03 780 2363



Solmaster
Coatings