



Katso opastava video Youtubessa.  
Linkki on kotisivuillamme:  
[www.solmaster.fi](http://www.solmaster.fi)  
"Täydellisen lattian salaisuus"

M1

RAKENNUSMATERIAALIN  
PÄÄSTÖLUOKKA

## EP 1 Garage

**Kaksikomponenttinen, M1-luokiteltu kostean tilan telattava EP 1 Erikoisepoksimassa -autotallipaketti**

**Solmaster EP 1 Erikoisepoksi soveltuu valmiiksi pinnaksi tuoreille ja vanhoille betonipinnoille. Laadukas ja kiiltävä pinta syntyy hetkessä. EP 1 Garage on autotallipaketti, joka sisältää 10 kg EP 1 Erikoisepoksin lisäksi 1 L Tikso-jalkalistan jäykistettä ja 1 L harmaata liuuestehiekkaa, raekoko 0,3-0,7 mm.**

### Käyttökohteet

- Kaikentyyppiset uudet ja vanhat betonipinnat, joita tarvitsee myös kitata EP 1 + hiekkaseoksella.
- EP 1 Erikoisepoksi sopii hyvin raskaan kulutuksen alueille, kuten auto- ja traktoritalleihin, joihin halutaan telata 3 x maalia paksumpi kulutuspinna. Maatalouden maitohuoneiden, vilja- ja AIV-siilojen pinnat. Vastavaletut tuoreet IV-konehuoneiden lattiat.

### KÄYTTÖOHJEET:

#### Työohje

Betonipinnan tulee olla kiinteä. Betoniliima poistetaan hiomalla ja imuroimalla tai 25 % Solmaster RKL Happopesu -liuoksella. Pesun jälkeen pinnan pitää antaa kuivua 2-3 tuntia.

#### Uusi valettu lattia

Telataan runsaasti EP 1 Erikoisepoksia, kunnes on yhtenäinen 0,3 mm pinta. Suositellaan kahta käsittelyä.

#### Kulunut lattia

Telataan ensin halkeamat EP 1 + hiekkaseoksella, kunnes on yhtenäinen pinta. Tämän jälkeen kitataan lattian kolot ja lopuksi telataan pintakerros. Jalkalista maalataan pensselin avulla EP-tiksatulla EP 1 -massalla kahteen kertaan.

#### Työvälineiden pesu

Työvälineet voidaan pestä sopivalla liuottimella, kuten Solmaster EP -ohenteella.

# EP 1 Garage


## Kaksikomponenttinen, telattava kostean tilan epoksimassa

### Tekniset tiedot

<b>Seoksen työstöaika</b>	Sekoitettu hartsi-kovete-seos Sekoitukset Kuivumisaika +20 °C Kevyt rasitus Lopullinen lujuus Työskentelylämpötila	Käytä 15 minuutin sisällä. Hidaskierroksisella porakoneella ja vispilällä. Uudelleen pinnoitettavissa 12 h. 10 h 3-5 vrk Tulee olla min. +10 °C koko kuivumisen ajan.
<b>Sekoitussuhde</b>	Hartsi Kovete	2 tilavuusosaa 1 tilavuusosaa
<b>Värisävyt</b>	Vaaleanharmaa Keskiharmaa	01/RAL 7038 03/RAL 7001
<b>Pakkauskoot</b>	12 kg	Sisältää 7 kg EP 1 epoksihartsia ja 3 kg kovetta sekä 1 L Tiksoa + 1 L liuquestehiekkaa
<b>Riittoisuus</b>	0,3 kg/m <sup>2</sup> /yksi käsittelykerta 0,6 kg/m <sup>2</sup> /kaksi käsittelykertaa	Suosittelaa kahta käsittelyä.
<b>Varastointi</b>	+5...+25 °C	

### Työturvallisuus ja varastointi

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Käyttöturvaviedote on saatavissa valmistajalta. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäättyä.

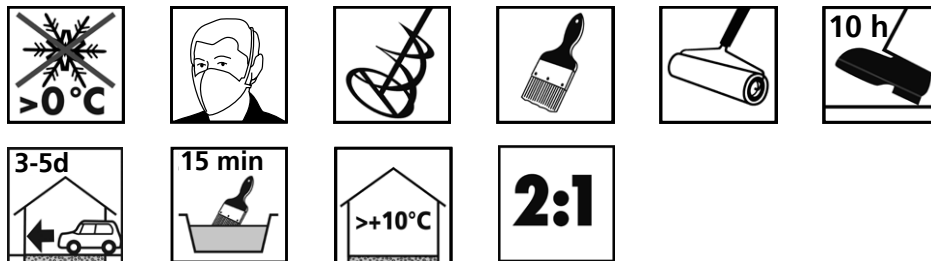

SOLMASTER OY  
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI  
myyntipalvelu@solmaster.fi  
www.solmaster.fi  
Puhelinvaihe 03 780 2363



**Solmaster**  
Coatings