


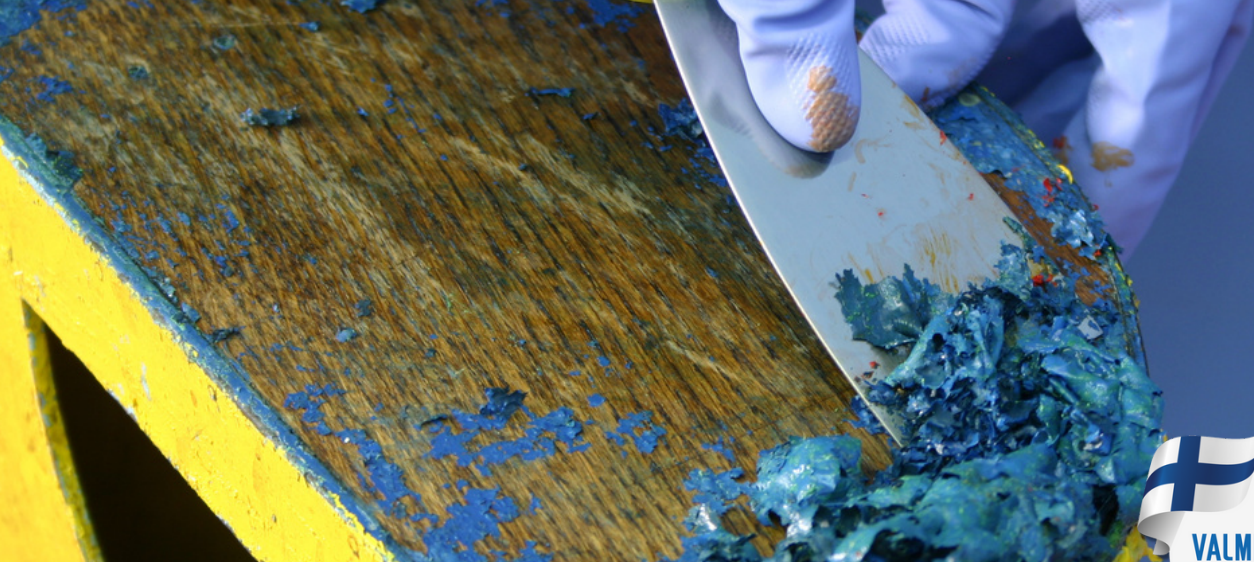

MP EKO MAALINPOISTO

Nopeavaikutteinen ja erittäin tehokas tuote maalien, lakkojen ja kalvojen poistoon metalli-, puu-, kivi- ja lasipinnoilta.

Hyytelömäisen koostumuksen ansiosta tuote pysyy hyvin myös pystypinnoilla.

Turvallinen ja ympäristöystävällinen maalinpoistoaine sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sisällä työskennellessä on syytä huolehtia asianmukaisesta ilmanvaihdosta.

Käyttökohteina ulkoseinät, peltikatot, automaalit, huonekalut ja lattiapinnat. Soveltuu erityisesti vanhojen maalikerrosten poistoon.

TYÖOHJE

Levitä MP EKO Maalinpoistoaine sivellintä, harjaa, telaa tai ruiskua käyttäen. Anna aineen vaikuttaa 15 - 60 minuuttia. Poista pehmennyt maali- tai lakkapinta lastalla, harjalla tai painevedellä. Jos poistettavia maali- tai lakkakerroksia on useita, voidaan käsittely tehdä useampaan kertaan.

Ulkokäytössä tulee huomioida sääolosuhteet ja välttää yli 22 °C lämpötilaa ja voimakasta auringonpaistetta. Työvälineet voidaan pestä vedellä välittömästi käytön jälkeen.

PAKKAUSKOOT	0,5L, 1L, 5L, 25L, 200L
RIITTOISUUS	1-2,5 m ² /litra
VAIKUTUSAIKA	15-60 min
TYÖVÄLINEIDEN PESU	Vesi

TYÖTURVALLISUUS JA VARASTOINTI

Ohjeistus tuotteen hävittämiseen käyttöturvallisuustiedotteessa. Varastoidaan tiivisti suljettuna, varastointilämpötila +5 °C ja +30 °C välillä. Ei saa jäätyä.

